



ÜRÜN KODU 2013-2400 00

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Duvar Tipi Metal Dayanaklı "Paslanmaz"



El Kumandalıdır.
Model No 15011100
Duvara Kasa İle Bağlanmaya Uygunur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular: Gövde : 1 1/4" Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak)
Su Çıkışı: 1 1/2"
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik :Çap 300mm / ABS : Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 6 lt/dk
Ağırlık: Paslanmaz Çelik : 5,950kg / ABS: 4,900kg
Koli Ölçüsü: 320*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 01

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Duvar Tipi Metal Dayanaklı "Galvaniz"



El Kumandalıdır.
Model No 15011600
Duvara Kasa İle Bağlanmaya Uygunur.
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Standart Renk Yeşildir.(RAL 6029) İsteğe Göre Değişik Renk Yapılabilir
Duş Çanağı DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz
Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak)
Su Çıkışı: 1 1/2"
Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac :Çap 300mm / ABS: Çap 250 mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 6 lt/dk
Ağırlık: Galvaniz : 5,950kg / ABS: 4,900kg
Koli Ölçüsü: 320*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 02

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Duvar Tipi "Paslanmaz"



El Kumandalıdır.
Model No 15011000
Duvara Flanş İle Bağlanmaya Uygunur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular: Gövde : 1 1/4" Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak)
Su Çıkışı: 1 1/4"
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik :Çap 300mm / ABS : Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil Su Akışı: Min. 6 lt/dk
Ağırlık: Paslanmaz Çelik : 5,800kg / ABS: 4,750kg
Koli Ölçüsü: 320*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 03

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Duvar Tipi "Paslanmaz"



Ayak Kumandalıdır.
Duvara Flanş İle Bağlanmaya Uygunur.
Tüm Boruları Modele Göre Paslanmaz Çelikten veya DKP Çelikten İmal
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik,DKP ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular: Gövde : 1 1/4" Pasl. Çelik / Galvaniz
Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak)
Su Çıkışı: 1 1/4"
Duş Çanağı Boyalı DKP Sac : Çap 300mm
ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil Su Akışı: Min. 6 lt/dk
Ağırlık : Paslanmaz Çelik: 7,050kg - ABS: 6,000 kg
Ağırlık : Galvaniz: 7,400kg - ABS: 6,350kg
Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-2
2013-2400 03 15011200 Paslanmaz Çelik 304L
2013-2400 04 15011700 Galvaniz Çelik Elektrostatik Toz Boyalı



ÜRÜN KODU 2013-2400 05



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Duvar Tipi Kapaklı "Paslanmaz"

El Kumandalıdır.

Kapaklı Model

Duvara Flanş İle Bağlanmaya Uygundur.

Tüm Boruları Modele Göre Paslanmaz Çelikten veya DKP Çelikten İmal

Duşun Çanak Kısmı Üstten Hareketli Kapak İle Kapatılmıştır

Kapak Vananın Açılması İle Birlikte Otomatik Olarak Açılacaktır.

Kolay Çalıştırılabilir.

Borular: Galvaniz veya Paslanmaz Çelik

Çanaklar: Paslanmaz Çelik veya DKP Sac Kapak ; Alüminyum

Su Girişi: 1/2" Su Çıkışı: 1 1/4"

Su Akışı: Min. 6 lt/dk

Ağırlık Paslanmaz Çelik: 7350 Gr Ağırlık Galvaniz: 7700 Gr

Koli Ölçüsü: 320*320*220mm (E*B*Y)

Standart EN 15154-2

2013-2400 05 15011300 Paslanmaz Çelik 304L

2013-2400 06 15011800 Galvaniz Çelik Elektrostatik Toz Boyal

ÜRÜN KODU 2013-2400 07



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Duvar Tipi "Paslanmaz"

El Kumandalıdır.

Model No 15011500

Duvara Flanş İle Bağlanmaya Uygundur.

Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.

Elektrostatik Toz Boyalıdır.

Standart Renk Yeşildir.(RAL 6029) İsteğe Göre Değişik Renk Yapılabilir.

Duş Çanağı DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.

Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz

Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak)

Su Çıkışı: 1 1/4"

Duş Çanağı: Boyalı, DKP Sac :Çap 300mm ABS: Çap 250 mm -

Renk Sarı veya Yeşil

Su Akışı: Min. 6 lt/dk

Ağırlık Galvaniz : 6,150kg / ABS: 5,100kg

Koli Ölçüsü: 320*320*220mm (E*B*Y)

Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 10



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Masa Tipi "Paslanmaz"

El Kumandalıdır.

Model No 15012000

Material Paslanmaz Çelik

Masa ve Tezgaha Bağlanmaya Uygundur.

Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.

Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.

Borular: Paslanmaz Çelik

Çanaklar: Paslanmaz Çelik veya ABS Plastik

Su Girişi: 1/2"

Su Çıkışı: 1 1/2"

Su Akışı: Min. 6 lt/dk

Ağırlık Paslanmaz Çelik: 5050gr

ABS: 4000gr

Koli Ölçüsü: 320*320*220mm (E*B*Y)

Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 11



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Masa Tipi "Galvaniz"

El Kumandalıdır.

Model 15012500

Material Galvaniz Boyalı

Masa ve Tezgaha Bağlanmaya Uygundur.

Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal edilmiştir.

Elektrostatik Toz Boyalıdır.

Standart Renk Yeşildir.(RAL 6029) İsteğe Göre Değişik Renk Yapılabilir.

Duş Çanağı DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.

Borular: 1 1/4" Galvaniz

Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak) Su Çıkışı: 1 1/2"

Duş Çanağı: Boyalı

DKP Sac:Çap 300 mm ABS: Çap 250 mm

Renk Sarı veya Yeşil Su Akışı: Min. 6 lt/dk

Ağırlık Galvaniz:5,350 kg - ABS:4,300 kg

Koli Ölçüsü: 320*320*220mm (E*B*Y)

Standart EN 15154-2



ÜRÜN KODU 2013-2400 12



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Boy Tipi "Paslanmaz"
El Kumandalıdır.

Model No 15013000

Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Su Akışı: Min. 6 lt/dk
Borular: Gövde :1 1/4" Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak)
Su Çıkışı: 1 1/4"
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik :Çap 300mm
ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Ağırlık: Paslanmaz Çelik :9,600kg
ABS :8,550kg
Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (E*B*Y)

Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 13



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Boy Tipi "Galvaniz"

El Kumandalıdır.

Model No 15013500

Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur.
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Standart Renk Yeşildir.(RAL 6029) İsteğe Göre Değişik Renk Yapılabilir
Duş Çanağı DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Özellikler ;
Borular: Gövde:1 1/4" Galvaniz
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Su Çıkışı: 1 1/4"

Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac:Çap 300mm-ABS: Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil Su Akışı: Min. 6 lt/dk
Ağırlık: Galvaniz 9.950kg / ABS 8.900kg
Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (E*B*Y)

Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 14



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Boy Tipi "Paslanmaz"

Ayak Kumandalıdır.

Model No 15014000

Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular: Gövde :1 1/4" Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak)
Su Çıkışı: 1 1/4"
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik :Çap 300mm
ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Ağırlık: Paslanmaz Çelik :10,400kg
ABS :9,350kg
Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (E*B*Y)

Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 15



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Boy Tipi "Galvaniz"

Ayak Kumandalıdır.

Model No 15014500

Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur.
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Standart Renk Yeşildir.(RAL 6029) İsteğe Göre Değişik Renk Yapılabilir
Duş Çanağı DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular: Gövde:1 1/4" Galvaniz
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Su Çıkışı: 1 1/4"
Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac:Çap 300mm-ABS: Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 6 lt/dk
Ağırlık: Galvaniz:9,950 kg-ABS: 8,900 kg
Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (E*B*Y)

Standart EN 15154-2



ÜRÜN KODU 2013-2400 16

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz Duşu Laboratuar Tipi "Paslanmaz"



Göz Duşu & Laboratuar Tipi
El Kumandalı
Masa veya Tezgah Üzerine Bağlanmaya Uygunur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Özellikler ;
Su Akışı: Min. 6 lt/dk
Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak)
Borular ; Gövde Paslanmaz Çelik
Ağırlık ; Paslanmaz Çelik : 2.100kg
Koli Ölçüsü ; 320*320*150mm (E*B*Y)
Standart EN 15154 -2
2013-2400 16 15012020 Paslanmaz Çelik
2013-2400 17 15012525 Galvaniz Çelik

ÜRÜN KODU 2013-2400 18

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz Duşu Boy Tipi Don Korumalı FP-35 Vana İle "Paslanmaz"



El Kumandalı
Don Korumalı Fp-35 Vana İle
Model No 15016000
Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygunur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Özellikler ;
Borular ; Gövde : 1 1/4" Paslanmaz Çelik
Su Girişi ; 1/2" (Yarım Parmak)
Su Çıkışı ; 1 1/4"
Duş Çanağı ; Boyalı DKP Çap 300mm ABS ; Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı ; Min. 6 lt/dk
Ağırlık ; Paslanmaz Çelik 9.950kg / ABS 8.900kg
Koli Ölçüsü ; 810*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 19

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz Duşu Boy Tipi Don Korumalı FP-35 Vana İle "Galvaniz"



El Kumandalı Don Korumalı Fp-35 Vana İle
Model No 15016500
Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygunur.
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Duş Çanağı DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Özellikler ;
Borular: Gövde : 1 1/4" Boyalı Çelik
Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak)
Su Çıkışı: 1 1/4"
Duş Çanağı ; Boyalı DKP Çap 300mm ABS ; Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil Su Akışı ; Min. 6 lt/dk
Ağırlık ; Galvaniz ; 10.250kg ABS ; 9.200kg
Koli Ölçüsü ; 810*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 20

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Boy Tipi "Galvaniz"



Don Korumalı Boy Tipi Ayak Kumandalıdır.
Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygunur.
Modeline Göre Tüm Boruları Paslanmaz Çelik veya Galvanizli Çelikten İmal Galvanizli Model Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Galvanizli Modelde Standart Renk Yeşildir.(RAL 6029)
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik / DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Özellikler ; Borular ; Gövde :1 1/4" Paslanmaz Çelik / Galvaniz
Su Girişi ; 1/2" (Yarım Parmak)
Duş Çanağı ; Psl Çelik / Boyalı DKP Sac ; Çap 300mm ABS ; Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil Su Akışı ; Min. 6 lt/dk
Ağırlık ; Psl Çelik ; 13.950kg / ABS 12.900kg Glv ;14.750kg / ABS ;13.700kg
Koli Ölçüsü ; 810*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-2
2013-2400 20 15017000 Paslanmaz Çelik 304L
2013-2400 21 15017500 Galvaniz Çelik Boyalı



ÜRÜN KODU 2013-2400 22



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Boy Tipi El Kumandalı "Paslanmaz"

Vücut Duşu El Kumandalı (Paslanmaz)
Model No 15021000
Kendi Ayak Tablası İle Yere Bağlanmaya Uygundur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular: Gövde : 1 1/4" Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik Çap 300mm
ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 60 lt/dk
Ağırlık: Paslanmaz Çelik : 14,500kg
ABS: 13,450kg
Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 23



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Boy Tipi El Kumandalı "Galvaniz"

Vücut Duşu El Kumandalı
Model No 15021500
Kendi Ayak Tablası İle Yere Bağlanmaya Uygundur.
Duş Çanağı Boyalı DKP Sac ve ABS Olarak Seçilebilir.
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Standart Renk Yeşildir.(RAL 6029)İsteğe Göre Değişik Renk Yapılabilir
Borular: Gövde: 1 1/4" Galvaniz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac:Çap 300mm
ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 60 lt/dk
Ağırlık: Galvaniz : 15,250 kg - ABS: 14,250 kg
Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 24



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Boy Tipi Ayak Kumandalı "Paslanmaz"

Vücut Duşu (Paslanmaz)
Ayak Kumandalı
Model No 15022000
Kendi Ayak Tablası İle Yere Bağlanmaya Uygundur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular: Gövde: 1 1/4" Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Su Akışı: Min. 60 lt/dk
Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac:Çap 300mm
ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Ağırlık: Paslanmaz Çelik:15.400kg - ABS:14.350kg
Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 25



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Boy Tipi Ayak Kumandalı "Galvaniz"

Vücut Duşu (Galvaniz)
Ayak Kumandalı
Model No 15022500
Kendi Ayak Tablası İle Yere Bağlanmaya Uygundur.
Duş Çanağı Boyalı DKP Sac ve ABS Olarak Seçilebilir.
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Standart Renk Yeşildir.(RAL 6029)İsteğe Göre Değişik Renk Yapılabilir
Borular: Gövde: 1 1/4" Galvaniz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac:Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 60 lt/dk
Ağırlık: Galvaniz : 16,100 kg - ABS: 15,050 kg
Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1



ÜRÜN KODU 2013-2400 26



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Yarım Boy El Kumandalı "Paslanmaz"

Vücut Duşu Yarım Boy (Paslanmaz)
El Kontrollü.
Model ; 15023000
Duvara Monte Edilmeye Uygun Model.
Materyal ; Paslanmaz Çelik 304L.
Tüm Boruları Paslanmaz 304L Malzemeden İmal.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular ; Gövde 1 1/4" (Paslanmaz Çelik)
Su Akışı ; Min. 60lt/dk.(Vücut Duşu)
Su Girişi 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Ağırlık Paslanmaz Çelik 11.150kg. / Abs 10.100kg
Koli Ölçüsü: 820*320*170mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 27



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Yarım Boy El Kumandalı "Galvaniz"

Vücut Duşu Yarım Boy (Galvaniz)El Kontrollü.
Model ; 15023500.
Duvara Monte Edilmeye Uygun Model.
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Standart Renk Yeşildir.(RAL 6029)
İsteğe Göre Değişik Renk Yapılabilir
Duş Çanağı DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular ; Gövde 1 1/4" (Galvaniz)
Su Girişi 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac:Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı ; Min. 60lt/dk.(Vücut Duşu)
Ağırlık:Galvaniz 11.750kg. / Abs 10.700kg
Koli Ölçüsü: 820*320*170mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 28



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Duvara Vana İle Monte El Kumandalı "Paslanmaz"

Vücut Duşu (Paslanmaz)
El Kontrollü
Duvara Monte Vana İle Bağlamaya Uygun
Materyal Paslanmaz Çelik 304L
Model 15024000
Tüm Boruları 304L Paslanmaz Çelik Malzemeden İmal.
Duş Çanağı 304L Paslanmaz Çelik
Borular Gövde 1" Paslanmaz Çelik 304L
Su Girişi 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı:Minimum...75 lt/dk. (Vücut Duşu)
Ağırlık Paslanmaz Çelik 5.250kg. / Abs 4.200kg
Koli Ölçüsü: 820*320*170mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 29



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Duvara Vana İle Monte El Kumandalı "Galvaniz"

Vücut Duşu (Galvaniz) El Kontrollü
Duvara Monte Vana İle Bağlamaya Uygun Materyal Galvaniz Çelik
Model 15024500
Tüm Boruları Galvanizli Çelik Malzemeden İmal.
Galvaniz Çelik Üzeri Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Standart Olarak Yeşil Renk Üretilmektedir [Ral 6029]
İsteğe Bağlı ve Miktarlı Alımlarda Değişik Renklerde Yapılabilmektedir.
Duş Çanağı DKP Çelik ve Abs Olarak Seçilebilir.
Borular Gövde 1" Galvaniz Çelik
Su Girişi 1" [Bir Parmak]
Duş Çanağı:DKP Çelik veya Abs Olarak Seçilir.
Duş Çanağı Boyalı DKP Çelik 300mm./ Duş Çanağı Abs Çapı 250mm.
Su Akışı:Minimum...60lt/dk.
Ağırlık Galvaniz 5.450kg. / Abs 4.400kg
Koli Ölçüsü: 820*320*170mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1



ÜRÜN KODU 2013-2400 30

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Tavana Monte El Kumandalı "Paslanmaz"



Vücut Duşu
Tavana Bağlanmaya Uygunur.
El kumandalıdır.
Model No 15024020
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 31

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Tavana Monte El Kumandalı "Galvaniz"



Vücut Duşu
Tavana Bağlanmaya Uygunur.
El Kumandalıdır
Model No 15024520
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Standart Renk Yeşildir. (RAL 6029)
İsteğe Göre Değişik Renk Yapılabilir.
Duş Çanağı DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 32

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Korkuluklu Platform Kumandalı "Paslanmaz"Galvaniz"



Vücut Duşu Korkuluklu
Platform Kumandalı
Materyal ; Paslanmaz Çelik 304L. / Galvaniz Boyalı
Özellikler ;
Borular ; Gövde 1 1/4" Paslanmaz Çelik / Galvaniz
Su Girişi 1" [Bir Parmak]
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik 304L
Galvaniz Boyalı Çap 300mm
Duş Çanağı Abs Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı ; Minimum...60lt/dk.
Ağırlık ; Tüm Parçalar Paslanmaz Çelik : 36.550kg
Ağırlık ; Paslanmaz Çelik Abs Çanak : 34.500kg.
Ağırlık ; Tüm Parçalar Galvaniz-Dkp : 36.250kg
Ağırlık ; Galvaniz Abs Çanak : 35.200kg
Koli Ölçüsü: 950*850*280mm (E*B*Y)
Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi
Platform Üzerine Çıkıldığında Otomatik Olarak Su Akışını Sağlar.
Tutunabilmek İçin Üç Tarafında Korkuluk Mevcuttur.
Platform Tablasından Yere Bağlanmaya Uygunur.
Tüm Boruları Paslanmaz 304L
Galvaniz DKP'den Malzemeden İmal.
Kullanım Alanları ;
Kimya, Boya, İlaç, Gübre Sanayileri İle Çeşitli Laboratuvarlarda.
Rafinerilerde, Metal Sanayi İle Madenlerde.
Kömür Ocaklarında ve Demir Çelik Fabrikalarında.
Toz, Kir ve Özellikle Asit ve Alkaliler Yolu İle İnsan Vucudunda Meydana
Gelebilecek Zararlara Karşı Kullanılır.
2013-2400 32 15025000 Paslanmaz Çelik 304L
2013-2400 33 15025500 Galvaniz Çelik Boyalı
Standart TS EN 15154-1



ÜRÜN KODU 2013-2400 34



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Küçük Platform Çalıştırmalı "Paslanmaz"Galvaniz"

Vücut Duşu Küçük Platform Çalıştırmalı

Materyal ; Paslanmaz Çelik 304L / Galvaniz Boyalı

Özellikler ; Borular ; Gövde 1 1/4" Paslanmaz Çelik / Galvaniz

Su Girişi 1" [Bir Parmak] Su Akışı Minimum...60 lt/dk.

Duş Çanağı ; Psl Çelik 304L / Galvaniz Boyalı Çap 300mm Abs Çap 250mm

Renk Sarı veya Yeşil

Ağırlık:Paslanmaz Çelik 26.250kg / Abs 24.900kg.

Ağırlık:Galvaniz Boyalı 29.950kg / Abs 28.600kg.

Koli Ölçüsü: 850*690*280mm (E*B*Y)

Standart TS EN 15154-1

Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi

Platform Üzerine Çıkıldığında Otomatik Olarak Su Akışını Sağlar.

Platform Tablasından Yere Bağlanmaya Uygunur.

Tüm Boruları Paslanmaz 304L / Galvaniz Malzemeden İmal.

2013-2400 34 15028000 Paslanmaz Çelik 304L

2013-2400 35 15028500 Elektrostatik Yeşil Toz Boyalı

ÜRÜN KODU 2013-2400 37



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Don Korumalı El Kumandalı "Galvaniz"

Vücut Duşu Don Korumalı Otomatik Valf İle Altan Su Girişli
El Kumandalıdır.

Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygunur.

Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten & Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.

Duş Çanağı Boyalı Çelik & Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.

Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz veya Paslanmaz Çelik

Su Girişi: 1" (Bir Parmak) Su Akışı: Min. 60 lt/dk

Duş Çanağı: Boyalı DKP veya Paslanmaz Çelik

Çap 300 mm ABS: Çap 250 mm - Renk Sarı veya Yeşil

Ağırlıklar ;Paslanmaz Çelik ; 14.950kg - ABS ; 13.900kg

Galvaniz ; 15.700kg - ABS ; 14.650kg

Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (ExBxY)

Standart EN 15154 -1

2013-2400 36 15026000 Paslanmaz Çelik 304L

2013-2400 37 15026500 Galvaniz Çelik Boyalı

ÜRÜN KODU 2013-2400 39



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Duvar Arkası Vanası İle Don Korumalı "Galvaniz"

Vücut Duşu Yarım Boy

El Kumandalıdır.

Tüm Boruları Paslanmaz 304L Malzemeden İmal.

Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.

Borular: Gövde:1 1/4" Galvaniz veya Paslanmaz Çelik

Su Girişi: 1" (Bir Parmak)

Duş Çanağı: Boyalı DKP veya Paslanmaz Çelik: Çap 300mm ABS:Çap 250 mm -
Renk Sarı veya Yeşil

Su Akışı: Min. 60 lt/dk

Ağırlık: Paslanmaz Çelik : 10,600 kg - ABS: 9,550 kg / Galvaniz:10,900 kg - ABS:
9,850 kg

Koli Ölçüsü: 820 x 320 x 170 mm (ExBxY)

Standart ; EN 15154 -1

2013-2400 38 15024010 Paslanmaz Çelik 304L

2013-2400 39 15024515 Galvaniz Çelik Boyalı

ÜRÜN KODU 2013-2400 41



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Vücut Duşu Bas Vana İle Don Korumalı Ayak Kumandalı "Galvaniz"

Vücut Duşu

Bas Vana İle Don Korumalı

Ayak Kumandalıdır.

Su Girişi Toprak Altından Bas Vana İle Sağlanmaktadır.

Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten & Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.

Duş Çanağı Boyalı Çelik, Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir

Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz veya Paslanmaz Çelik

Su Girişi: 1" (Bir Parmak) Su Akışı: Min:75 lt/dk

Duş Çanağı: Boyalı DKP veya Paslanmaz Çelik: Çap 300mm ABS: Çap 250 mm -
Renk Sarı veya Yeşil

Ağırlıklar ; Paslanmaz Çelik ; 19.250kg - ABS ; 18.200kg

Galvaniz Çelik ; 20.250kg - ABS ; 19.200kg

Koli Ölçüsü ; 810*320*220mm (ExBxY)

EN 15154 -1

2013-2400 40 15027000 Paslanmaz Çelik 304L

2013-2400 41 15027500 Galvaniz Çelik Boyalı



ÜRÜN KODU 2013-2400 42



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Acil Kombine Göz Yüz Vücut Duşu Don Korumalı "Paslanmaz"

Acil Kombine Göz & Yüz & Vücut Duşu
Don Korumalı Çift Vana İle Platform Kumandalı
Platformdan Kumandalıdır.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten / Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Boyalı Çelik, Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir
Özellikler ; Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz veya Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak) Su Akışı: Min:75 lt/dk
Duş Çanağı: Boyalı DKP veya Paslanmaz Çelik: Çap 300mm
ABS: Çap 250 mm - Renk Sarı veya Yeşil
Ağırlıklar ; Paslanmaz Çelik ; 31.750kg - ABS ; 30.700kg
Galvaniz Çelik ; 32.750kg-ABS; 31.700kg
Koli Ölçüsü: 1100*700*280mm (ExBxY)
2013-2400 42 15028080 Paslanmaz Çelik
2013-2400 43 15028585 Galvaniz Çelik Boyalı
Standart ; EN 15154-1 EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 44



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Kombine Vücut Göz Düz Duşu Korkuluklu "Paslanmaz"

Kombine Vücut & Göz & Yüz Duşu Korkuluklu
Vücut Platform Çalıştırılmalı. / Göz Ayak Kontrollü.
Materyal ; Paslanmaz Çelik 304L. / Galvaniz Boyalı
Model 15035000
Özellikler ; Borular ; Gövde 1 1/4" Paslanmaz Çelik / Galvaniz
Su Girişi 1" [Bir Parmak]
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik 304L./ Galvaniz Boyalı Çap 300mm
Duş Çanağı Abs Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı ; Minumum...6lt/dk.(Göz Duşu)
Su Akışı ; Minumum...60lt/dk.(Vücut Duşu)
Ağırlık ; Tüm Parçalar Paslanmaz Çelik : 43.050kg
Ağırlık ; Paslanmaz Çelik Abs Çanak : 40.950kg.
Ağırlık ; Tüm Parçalar Galvaniz-Dkp : 44.050kg
Ağırlık ; Galvaniz Abs Çanak : 41.950kg
Koli Ölçüsü: 950*850*280mm (E*B*Y)
Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi
Platform Üzerine Çıkıldığında Otomatik Olarak Su Akışını Sağlar.
Göz Yıkama Kısmı Platformun Dış Tarafında ve Ayakla Kontrollüdür.
Platform Tablasından Yere Bağlanmaya Uygunur.
Tüm Boruları Paslanmaz 304L / Galvaniz DKP'den Malzemenin İmal.
Kullanım Alanları ; Kimya,Boya,İlaç,Gübre Sanayileri İle Çeşitli
Laboratuvarlarda,Rafinerilerde,Metal Sanayi İle Madenlerde.Kömür Ocaklarında ve
Demir Çelik Fabrikalarında,Toz,Kir ve Özellikle Asit ve
Alkaliler Yolu İle İnsan Vucudunda Oluşabilecek Zararlara Karşı Kullanılır.
Standart TS EN 15154-1 EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 45



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Kombine Vücut Göz Düz Duşu Korkuluklu "Galvaniz"

Kombine Vücut & Göz & Yüz Duşu Korkuluklu
Vücut Platform Çalıştırılmalı. / Göz Ayak Kontrollü.
Materyal ; Paslanmaz Çelik 304L. / Galvaniz Boyalı
Model 15035500
Özellikler ;
Borular ; Gövde 1 1/4" Paslanmaz Çelik / Galvaniz
Su Girişi 1" [Bir Parmak]
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik 304L./ Galvaniz Boyalı Çap 300mm
Duş Çanağı Abs Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı ; Minumum...6lt/dk.(Göz Duşu)
Su Akışı ; Minumum...60lt/dk.(Vücut Duşu)
Ağırlık ; Tüm Parçalar Paslanmaz Çelik : 43.050kg
Ağırlık ; Paslanmaz Çelik Abs Çanak : 40.950kg.
Ağırlık ; Tüm Parçalar Galvaniz-Dkp : 44.050kg
Ağırlık ; Galvaniz Abs Çanak : 41.950kg
Koli Ölçüsü: 950*850*280mm (E*B*Y)
Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi
(2013-2400 44 Nolu Ürünle Aynıdır)
Standart TS EN 15154-1 EN 15154-2



ÜRÜN KODU 2013-2400 46

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Kombine Vücut Göz Yüz Duşu Küçük Platform Kumandalı "Psi"



Kombine Vücut & Göz & Yüz Duşu
Küçük Platform Kumandalı
Vücut Platform Çalıştırmalı. / Göz Ayak Kontrollü.
Materyal ; Paslanmaz Çelik 304L. / Galvaniz Boyalı
Özellikler ;
Borular ; Gövde 1 1/4" Paslanmaz Çelik / Galvaniz
Su Girişi 1" [Bir Parmak]
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik 304L./ Galvaniz Boyalı Çap 300mm
Duş Çanağı Abs Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı ; Minimum...6lt/dk.(Göz Duşu)
Su Akışı ; Minimum...60lt/dk.(Vücut Duşu)
Ağırlık ; Tüm Parçalar Paslanmaz Çelik : 34.250kg
Ağırlık ; Paslanmaz Çelik Abs Çanak : 32.150kg.
Ağırlık ; Tüm Parçalar Galvaniz-Dkp : 35.250kg
Ağırlık ; Galvaniz Abs Çanak : 33.150kg
Koli Ölçüsü: 850*690*280mm (E*B*Y)
Standart TS EN 15154-1 EN 15154-2
Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi
Platform Üzerine Çıkıldığında Otomatik Olarak Su Akışını Sağlar.
Göz Yıkama Kısmı Platformun Dış Tarafında ve Ayakla Kontrollüdür.
Platform Tablasından Yere Bağlanmaya Uygundur.
Tüm Boruları Paslanmaz 304L / Galvaniz DKP'den Malzemeden İmal.
Kullanım Alanları
Kimya,Boya,İlaç,Gübre Sanayileri İle Çeşitli Laboratuvarlarda.
Rafinerilerde,Metal Sanayi İle Madenlerde.
Kömür Ocaklarında ve Demir Çelik Fabrikalarında.
Toz,Kir ve Özellikle Asit ve Alkaliler Yolu İle İnsan Vucudunda Meydana
Gelebilecek Zararlara Karşı Kullanılır.
2013-2400 46 15038000 304L Paslanmaz Çelik
2013-2400 47 15038500 Galvaniz Çelik Boyalı

ÜRÜN KODU 2013-2400 48

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Duvara Monte Göz Yüz Vücut Duşu "Paslanmaz"



Kombine & Vücut Duşu & Göz Duşu & Yüz Duşu (Paslanmaz)
Ayrı Ayrı El Kontrollü.
Model ; 15034000.
Gövde Boruları İle Duvara Monte Edilmeye Uygun Model.
Tüm Boruları Paslanmaz 304L Malzemeden İmal.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir
Borular ; Gövde 1 1/4" (Paslanmaz Çelik)
Su Girişi 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı ; Min. 6lt/dk.(Göz Duşu)
Su Akışı ; Min. 60lt/dk (Vücut Duşu)
Ağırlık ; Paslanmaz Çelik 17.550kg. / Abs 15.350kg
Koli Ölçüsü: 860*350*250mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1 EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 49

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Duvara Monte Göz Yüz Vücut Duşu "Galvaniz"



Ayrı Ayrı El Kontrollü.
Model ; 15034500
Gövde Boruları İle Duvara Monte Edilmeye Uygun Model.
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Elektrostatik Toz Boyalıdır.
Standart Renk Yeşildir.(RAL 6029)
İsteğe Göre Değişik Renk Yapılabilir
Duş Çanağı DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Borular ; Gövde 1 1/4" (Galvaniz)
Su Girişi 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac:Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı ; Min. 6lt/dk.(Göz Duşu) Su Akışı ; Min. 60lt/dk (Vücut Duşu)
Ağırlık;Galvaniz 18.200kg. / Abs 16.000kg
Koli Ölçüsü: 860*350*250mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1 EN 15154-2



ÜRÜN KODU 2013-2400 50



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Kombine Vücut Göz Yüz Duşu Ayrı Ayrı El Kumandalı "Paslanmaz"

Kombine & Vücut Duşu & Göz Duşu & Yüz Duşu (Paslanmaz)
Ayrı Ayrı El Kumandalı
Model No 15031000
Hem Göz Yıkama Duşu & Hem'de Vücut Duşu Ayrı Ayrı El Kumandalıdır.
Kendi Ayak Tablası İle Yere Bağlanmaya Uygundur.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Borular: Gövde : 1 1/4" Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
Su Akışı: Min. 6 lt/dk (Göz Duşu) / Min. 60 lt/dk (Vücut Duşu)
Ağırlık: Paslanmaz Çelik : 20,500kg / ABS: 18,300kg
Koli Ölçüsü: 860*350*250mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 51



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Kombine Vücut Göz Yüz Duşu Ayrı Ayrı El Kumandalı "Galvaniz"

Kombine & Vücut Duşu & Göz Duşu & Yüz Duşu (Galvaniz)
Ayrı Ayrı El Kumandalı
Model No 15031500
Hem Göz Yıkama Duşu & Hem'de Vücut Duşu Ayrı Ayrı El Kumandalıdır.
Kendi Ayak Tablası İle Yere Bağlanmaya Uygundur.
Duş Çanağı Boyalı DKP Sac ve ABS Olarak Seçilebilir.
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac:Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 6 lt/dk (Göz Duşu) / Min. 60 lt/dk (Vücut Duşu)
Ağırlık: Galvaniz : 21,500kg / ABS: 19,300kg
Koli Ölçüsü: 860*350*250mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 52



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Kombine Vücut Göz Yüz Duşu Ayrı Ayrı El Kumandalı "Paslanmaz"

Kombine & Vücut Duşu & Göz Duşu & Yüz Duşu (Paslanmaz)
Vücut Duşu El Kumandalı & Göz-Yüz Duşu Ayak Kumandalı
Model No 15032000
Kendi Ayak Tablası İle Yere Bağlanmaya Uygundur.
Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Borular: Gövde : 1 1/4" Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 6 lt/dk (Göz Duşu) / Min. 60 lt/dk (Vücut Duşu)
Ağırlık: Paslanmaz Çelik : 21,400kg / ABS: 19,200kg
Koli Ölçüsü: 860*350*250mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1

ÜRÜN KODU 2013-2400 53



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Kombine Vücut Göz Yüz Duşu Ayrı Ayrı El Kumandalı "Galvaniz"

Kombine & Vücut Duşu & Göz Duşu & Yüz Duşu (Galvaniz)
Vücut Duşu El Kumandalı & Göz-Yüz Duşu Ayak Kumandalı
Model No 15032500
Kendi Ayak Tablası İle Yere Bağlanmaya Uygundur.
Duş Çanağı Boyalı DKP Sac ve ABS Olarak Seçilebilir.
Tüm Boruları Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Standart Renk Yeşildir.İsteğe Göre Değişik Renkler Yapılabilir.
Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac:Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 6 lt/dk (Göz Duşu) / Min. 60 lt/dk (Vücut Duşu)
Ağırlık: Galvaniz Çelik : 22,400kg / ABS: 20,200kg
Koli Ölçüsü: 860*350*250mm (E*B*Y)
Standart EN 15154-1



ÜRÜN KODU 2013-2400 54



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Kombine Vücut Göz Yüz Duşu Ayrı Ayrı El Kumandalı "Paslanmaz"

Acil Kombine Göz & Yüz & Vücut Duşu
Don Korumalı Otomatik Valf İle Alttan Su Girişi El Kumandalıdır.
Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikte & Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Boyalı Çelik, Paslanmaz Çelik, ve ABS Olarak Seçilebilir.
Özellikler ; Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz veya Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak) Su Çıkışı: 1 1/4"
Duş Çanağı: Boyalı DKP veya Psl Çelik:Çap 300mm - ABS:Çap 250 mm - Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 6 lt/dk (Göz Duşu) - Min. 60 lt/dk (Vücut Duşu)
Ağırlıklar ; Paslanmaz Çelik ; 20.950kg - ABS ; 18.850kg
Galvaniz Çelik ; 21.950kg - ABS ; 19.850kg
Koli Ölçüsü: 860*350*250mm (ExBxY)
Standart ; EN 15154 -1

ÜRÜN KODU 2013-2400 57



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Kombine Vücut Göz Yüz Duşu Ayrı Ayrı El Kumandalı "Galvaniz"

Acil Kombine Göz & Yüz & Vücut Duşu
Don Korumalı Otomatik Valf İle Üstten Su Girişi.El Kumandalıdır.
Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikte & Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Boyalı Çelik, Paslanmaz Çelik, ve ABS Olarak Seçilebilir.
Özellikler ; Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz veya Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak) Su Çıkışı: 1 1/4"
Duş Çanağı: Boyalı DKP veya Paslanmaz Çelik:Çap 300mm - ABS:Çap 250 mm - Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 6 lt/dk (Göz Duşu) - Min. 60 lt/dk (Vücut Duşu)
Ağırlıklar ; Paslanmaz Çelik ; 20.950kg - ABS ; 18.850kg
Galvaniz Çelik ; 21.950kg - ABS ; 19.850kg
Koli Ölçüsü: 860*350*250mm (ExBxY)
Standart ; EN 15154 -1

ÜRÜN KODU 2013-2400 59



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Acil Kombine Göz Yüz Vücut Duşu Don Korumalı "Galvaniz"

Don Korumalı Bas Vana İle Ayak-El Kumandalı
Göz Duşu El Kumandalıdır, Vücut Duşu Ayak Kumandalıdır.
Su Girişi Toprak Altından Bas Vana İle Sağlanmaktadır.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten / Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Boyalı Çelik, Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
Özellikler ; Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz veya Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Boyalı DKP veya Psl Çelik: Çap 300 mm ABS: Çap 250 mm - Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 6 lt/dk (Göz Duşu) - Min. 60 lt/dk (Vücut Duşu)
Ağırlıklar ; Paslanmaz Çelik ; 24.500kg-ABS: 22.400kg
Galv Çelik;25.500kg-ABS:23.400kg Koli Ölçüsü: 860*350*250mm (ExBxY)
Standart EN 15154 -1 EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 60



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Küçük Platformlu Kombine Göz Yüz Vücut Duşu "Paslanmaz"

Acil Kombine Göz & Yüz & Vücut Duşu
Don Korumalı Çift Vana İle Platform Kumandalı
Platformdan Kumandalıdır.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten / Galvanizli Çelikten İmal Edilmiştir.
Duş Çanağı Boyalı Çelik, Paslanmaz Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir
Özellikler ; Borular: Gövde : 1 1/4" Galvaniz veya Paslanmaz Çelik
Su Girişi: 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı: Boyalı DKP veya Paslanmaz Çelik: Çap 300mm ABS: Çap 250mm - Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı: Min. 6 lt/dk (Göz Duşu) - Min. 60 lt/dk (Vücut Duşu)
Ağırlıklar ;
Paslanmaz Çelik ; 34.250kg-ABS: 32.150kg
Galvaniz Çelik ; 35.250kg-ABS:33.150kg
Koli Ölçüsü: 1100*700*280mm (ExBxY)
2013-2400 60 15038080 Paslanmaz Çelik
2013-2400 61 15038585 Galvaniz Çelik Boyalı

ÜRÜN KODU 2013-2400 62

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Seyyar Taşınabilir Göz Yıkama Duşu El Kontrollü "Paslanmaz"

Seyyar Taşınabilir Göz Yıkama Duşu Sabit Yıkama Nozullu El Kontrollü

Model 15019020

Kapasite 25 lt Temiz Su.

Su Girişi 2" (İki Parmak) Su Akışı Min...8,5lt/dk.(Göz Duşu)

Su Boşaltma Hızı Ortalama 10 lt/dk.

Boş Ağırlık 10.350kg.

Depo 304L Paslanmaz Çelik, Borular 304L Paslanmaz Çelik

Çalışma Basıncı 7 Bar.

Kullanım Alanları ;

Sabit Duş Sistemlerinin Kurulamayacağı Uzaklıktaki Çalışmalar Sırasında ve Muhtelif Tehlikelerin Olabileceği Yerlerde Kullanılmak Üzere Tasarlanmıştır. İki Kişi Tarafından Rahatlıkla Taşınır.

2" (İki Parmak) Doldurma Tapası Mevcuttur.

Tehlike Durumunda Vana Kolu İtilerek Havalandırılmış Temiz Suyun Püskürtülmesi Sağlanır.

Kullanım Sonrasında Su ve Hava Doldurma İşlemleri Tekrarlanarak Sürekli Bir Kullanım Sağlanmaktadır.

Kullanım Şekli

Üstteki Doldurma Tapasından 25lt Su Doldurulduktan Sonra Tapa Kapatılır.

Yine Üstten Kompresör Girişine Uygun Otomatik Hava Rekoroyle Hava Bağlantısı Yapılarak Depo İçerisine 7 Bar Hava Basılması Gerekmetedir.

Sistemdeki Manometre'den Basıncı Görmek Mümkündür.

Bu Hava Depo'daki Suyu Boşaltmayada Yeterli'dir.

Hava Basıldıktan Sonra Muhtelif Tehlikelerin Olabileceği Yerlerde Bulundurulacak Acil Durumlarda Kullanılır.

Kullanım İçin Yanda Asılı Duran Tetikli Vana Yuvasından Çıkarılır ve Vana Tetiğine Basılarak Suyun Akması Sağlanır.

Su Bitince Aynı İşlemler Tekrarlanarak Sürekli Bir Kullanım Sağlanmaktadır.

Koli Ölçüsü 320*320*830mm (E*B*Y)

Diğer Parçalar; Paslanmaz Küresel Vana, Basınç Emniyet Valfi, Esnek Duş Başlığı Toz Koruma Kapakları

Standart TS EN 15154-2



ÜRÜN KODU 2013-2400 59

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Acil Kombine Göz Yüz Vücut Duşu Don Korumalı "Galvaniz"

Seyyar Taşınabilir Göz Yıkama Duşu Seyyar Yıkama Nozullu

Model 15019010

El Kontrollü

Kapasite 25lt Temiz Su

Su Girişi 2" (İki Parmak)

Su Akışı Min 8.5lt/dk(Göz Duşu)

Su Boşaltma Hızı Ortalama 10lt/dk.

Boş Ağırlık 10.350kg

Depo 304L Paslanmaz Çelik

Borular 304L Paslanmaz Çelik

Çalışma Basıncı 7 Bar

Kullanım Alanları

Sabit Duş Sistemlerinin Kurulamayacağı Uzaklıktaki Çalışmalar Sırasında ve Muhtelif Tehlikelerin Olabileceği Yerlerde Kullanılmak Üzere Tasarlanmıştır. İki Kişi Tarafından Rahatlıkla Taşınır.

2" (İki Parmak) Doldurma Tapası Mevcuttur.

Tehlike Durumunda Tetikli Vana Koluna Basılarak Havalandırılmış Temiz Suyun Püskürtülmesi Sağlanır.

Kullanım Sonrasında Su ve Hava Doldurma İşlemleri Tekrarlanarak Sürekli bir Kullanım Sağlanmaktadır.

Kullanım Şekli

Kullanım İçin Tetikli Asılı Duran Vana Yuvasından Çıkarılır.

Vana Tetiğine Basılarak Suyun Akması Sağlanır.

Su Bitince Aynı İşlemler Tekrarlanarak Sürekli Bir Kullanım Sağlanmaktadır.

Koli Ölçüsü 320*320*830mm (E*B*Y)

Diğer Parçalar

Paslanmaz Küresel Vana

Basınç Emniyet Valfi

Esnek Duş Başlığı

Toz Koruma Kapakları

Standart TS EN 15154-2





ÜRÜN KODU 2013-2400 64



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Plaj Duşu Tek Kafalı Püskürtme Sistemli "Paslanmaz"

Plaj Duşu
Tek (1) Kafalı
Püskürtme Sistemli
Materyal ; Paslanmaz Çelik 304L
Model 15036510
Yere Kendi Tablası ile Monte Edilmeye Uygunur.
El Kumandalıdır.

ÜRÜN KODU 2013-2400 65



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Plaj Duşu İki Kafalı Püskürtme Sistemli "Paslanmaz"

Plaj Duşu
Çift (2) Kafalı
Püskürtme Sistemli
Materyal ; Paslanmaz Çelik 304L
Model 15036520
Yere Kendi Tablası ile Monte Edilmeye Uygunur.
El Kumandalıdır.

ÜRÜN KODU 2013-2400 66



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Plaj Duşu Üç Kafalı Püskürtme Sistemli "Paslanmaz"

Plaj Duşu
Üç (3) Kafalı
Püskürtme Sistemli
Materyal ; Paslanmaz Çelik 304L
Model 15036530
Yere Kendi Tablası ile Monte Edilmeye Uygunur.
El Kumandalıdır.

ÜRÜN KODU 2013-2400 67



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Dekontaminasyon Duş Sistemi Platform Kumandalı "Paslanmaz"

Dekontaminasyon Ünitesi (Paslanmaz)

Model 15051000 Psl / 15051500 Glv

Otomatik Püskürtme 14 Nozüllü

Özellikler ;

Borular ; 304L Paslanmaz Çelik / Galvaniz Boru

Su Girişi 1" [Bir Parmak]

Korkuluk ve Platform ; 304L Paslanmaz Çelik / DKP + Galvaniz Boru

Ağırlık Paslanmaz Çelik 55.900kg.

Ağırlık Galvaniz 57.600kg

Koli Ölçüsü: 950*850*280mm (E*B*Y)

Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi

Kimyasal ve Biyolojik Etkilere Maruz Kalanların veya Gerekliğinde Yangın Anında Alev Alan Giysilerin Üzerine ve Kişilerin Tüm Vücutlarına Yıkama Sıvısını Püskürterek Korunmalarını Sağlayan Sistemlerdir.

Platform Üzerine Çıkıldığında Su Otomatik Olarak Açılır.

14 Ad.Püskürtme Nozulu İle Vücutun Her Yerine Su Püskürtülür.

Suyun Dönüşümlü Püskürtülmesiyle Hızlı ve Kolay Yıkama İmkânı Sağlar

3 Yanından Kapatılarak Pratik Kabin Oluşturulabilir.

2013-2400 67 15051000 304L Paslanmaz Çelik

2013-2400 68 15051500 Galvaniz Yeşil Toz Boyalı

ÜRÜN KODU 2013-2400 69

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER



Göz Yüz Duşu Dolaplı Duvara Monte "Galvaniz" Paslanmaz"

Acil Göz & Yüz Duşu Dolaplı Tip Duvara Monte Edilmeye Uygun El Kumandalıdır.

Model No 15014500-D

Duvar İçine Kendine Ait Dolabı İle Birlikte Bağlanır.

Özellikler ; Borular Gövde ; 1.5mm Sac Dolap
Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak) Su Çıkışı: 1 1/4" / 50mm Pvc Boru
Püskürtme Nozulu ; 304 Psl Çelik - 1/2" Küresel vana 304 Psl Çelik
Su Akışı ; Min. 6lt/dk Ağırlık ; 19.400kg
Koli Ölçüsü ; 540*220*150mm
Standart EN 15154-2

Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi

Püskürtme Nozulu ve Vana Dışında Tüm Boruları Galvaniz Boyalı Çelikten İmal Edilmiştir.

Elektrostatik Toz Boyalı Acil Göz Yüz Duşu İsteğe Göre Değişik Renklerde Yapılabilir.

Duvara Gömme Dolap Şeklinde Monte Edildiğinden Kullanılmadığı Durumlarda Yer İşgal Etmez.

Dolabın Dış Kısmında Göz Duşunu Açmak İçin Kulpu Mevcuttur.

İhtiyaç Halinde Dolap Kapağı Üstten Aşağıya Doğru Çekilerek Açılır ve Su Akışı Sağlanır.

ÜRÜN KODU 2013-2400 70

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER



Göz Yüz Duşu Boy Tipi Su Depolu Pompalı "Paslanmaz"

Acil Göz & Yüz Duşu (Paslanmaz) Boy Tipi & Su Depolu & Pompalı Malzeme: Paslanmaz veya Galvaniz Boyalı Çelik

Model No 15013000-DP

Göz Duşu El Kumandalıdır.

Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur.

Tüm Boruları Tercihe Göre Paslanmaz Çelikten veya Galvaniz Boyalı Çelikten İmal Edilebilir.

Duş Çanağı Paslanmaz Çelik ve ABS Malzeme Olarak Seçilebilir.

Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi

Vana Koluna Bağlı Olarak Çalışan Micro Swiç Vasıtasıyla Vana Açıldığında Otomatik Olarak Pompa Devreye Girer.

Pompa Devreye Girdiğinde Pano Üzerindeki Kırmızı Işık İle İkaz Verir ve Su Akışı Başlar.

Vana Kapatıldığında İse Su Akışı Kesilir.

Ortalama 2 Bar Basınçta ; Göz Duşları İçin Su Akışı Minimum 11.5 lt /dk Depo 300 lt Olarak Belirtilmiştir.

İstenilen Ebatlarda Depo Tercihide Yapılabilir.

Özellikler ; Su Akışı: Minimum 6 lt/dk

Borular: Gövde :1 1/4" Paslanmaz Çelik

Su Girişi: 1/2" (Yarım Parmak) Su Çıkışı: 1 1/4"

Duş Çanağı: Paslanmaz Çelik :Çap 300mm / ABS: Çap 250mm

Renk Sarı veya Yeşil

Ağırlık: Paslanmaz Çelik :9.600kg / ABS : 8.550kg


Koli Ölçüsü: 810*320*220mm (E*B*Y)

Depo : 300Lt Tip : Depolu ve Pompalı

Standart EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 71

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

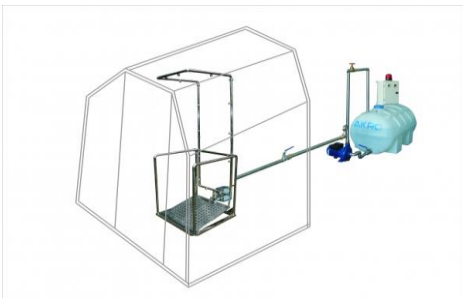

Dekontaminasyon Ünitesi Çadırılı Su Depolu "Paslanmaz"Galvaniz"

Dekontaminasyon Ünitesi Çadırılı-Depolu

Materyal ; Paslanmaz veya Galvaniz Boyalı Çelik

Model No 15052000

Özellikler ; Borular ; 304 Paslanmaz Çelik veya Galvanize Çelik

Su Girişi: 1" (Bir Parmak)

Korkuluk ve Platform ; 304 Paslanmaz Çelik DKP + Galvanize Çelik

Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi ;

Kimyasal ve Biyolojik Etkilere Maruz Kalanların,

Veya Gerektiğinde Yangın Anında Alev Alan Giysilerin Üzerine ve Kişilerin Tüm Vücutlarına Yıkama Sıvısını Püskürterek Korunmalarını Sağlayan Sistemdir.

Platform Üzerine Çıkıldığında Su Otomatik Olarak Açılır.

14 Ad.Püskürtme Nozulu Mevcuttur.

Vücudun Her Yerine Aynı Anda Su Püskürtülmesi Sağlanır.

Üç Yanından Kapatılarak Pratik Kabin Oluşturulabilir.

Suyun Dönülü Püskürtülmesiyle Hızlı ve Kolay Yıkama İmkânı Sağlanır.

Vana Koluna Bağlı Olarak Çalışan Micro Swiç Vasıtasıyla,

Vana Açıldığında Otomatik Olarak Pompa Devreye Girer.

ÜRÜN KODU 2013-2400 72

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Platform Korkuluklu Depolu Kombine Vücut Göz Yüz Duşu "Psi"

SAYFA-16



Kombine & Vücut Duşu (Paslanmaz)
Platformlu & Korkuluklu & Depolu & Pompalı
Malzeme 304L Paslanmaz Çelik
Model No 15031000-DP
Göz Duşu & Vücut Duşu Ayrı Ayrı El Kumandalıdır.
Yere Kendi Tablasıyla Bağlanmaya Uygundur.
Tüm Boruları Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.
Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi
Vana Koluna Bağlı Olarak Çalışan Micro Swiç Vasıtasıyla Vana Açıldığında Otomatik Olarak Pompa Devreye Girer.
Pompa Devreye Girdiğinde Pano Üzerindeki Kırmızı Işık İle İkaz Verir ve Su Akışı Başlar.
Vana Kapatıldığında İse Su Akışı Kesilir.
Ortalama 2 Bar Basınçta ; Göz Duşları İçin Su Akışı Minimum 11.5 lt/dk
Vücut Duşları İçin Su Akışı Minimum 60 lt/dk'dır.
Deposu 300lt Olarak belirlenmiştir.
İstenilen Ebatta Depo Tercihide Yapılabilir.
Depo Malzemesi Polietilen Plastikdir.
Özellikler ;
Basınç ; 2 Bar
Göz Duşu Su Akışı ; Minimum 11.5 lt/dk
Vücut Duşu Su Akışı ; Minimum 60 lt/dk
İkaz: Kırmızı Işık İkazı
Standart EN 15154-1 EN 15154-2

ÜRÜN KODU 2013-2400 73

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Göz & Yüz Yıkama Duşu Duvar Tipi Metal Dayanaklı "Galvaniz"



Vücut Duşu,Hafif Kabin,Korkuluklu
Platform Kumandalı
Materyal ; Paslanmaz veya Galvaniz Boyalı Çelik
Özellikler ;
Borular ; Gövde: 1 1/4" Galvaniz veya Paslanmaz Çelik
Su Girişi ; 1" (Bir Parmak)
Duş Çanağı ; Paslanmaz Çelik / Boyalı DKP Sac Çap 300mm ABS Çap 250mm
Renk Sarı veya Yeşil
Su Akışı ; Min. 60 lt/dk
Ağırlık ; Paslanmaz Çelik ; 96.000 kg / Galvaniz: 104.000kg
Koli Ölçüsü ; 1100*1100*400mm (ExBxY)
Standart EN 15154-1
Genel / Kullanım Şekli / Detaylı Bilgi
Platform Üzerine Çıkıldığında Otomatik Olarak Su Akışını Sağlar.
Tutunabilmek İçin Üç Yanı Korkuluklar ve Hafif Panellerle Çevrilmiştir.
Platform Tablası Su Toplama Kabinin İçine Monte Edilmiştir.
Su Toplama Kabı ve Hafif Paneller Vasıtasıyla Etrafa Su Sıçramaları Asgari Seviyeye İndirilmiştir.
Duştan Akan Su,Toplama Kabı Vasıtasıyla Kolayca Su Giderine Bağlanabilmektedir.
Platforma Kolay Çıkabilmek İçin Giriş Rampası İlave Edilmiştir.
Tüm Boruları,Platform Sistemi,Su Toplama Kabı,Giriş Rampası Seçeneğe Göre;
Paslanmaz Çelikten veya Galvanizli Çelikten İmal Edilmektedir.
Galvaniz Boyalı Modellerde Standart Renk Yeşildir.
İsteğe Göre Değişik Renkler Yapılabilir.
2013-2400 73 15025050 304L Paslanmaz Çelik
2013-2400 74 15025550 Galvaniz Yeşil Toz Boyalı

ÜRÜN KODU 2013-2400 75

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Tof (İthal) Göz Yüz Duşu Duvar Tipi Kırmızı "Galvaniz "



İthal Göz & Yüz Duşu Duvar Tipi.
Tek El Kontrollü.
Model No ; 1100/300
Renk Kırmızı
Galvaniz Borulardan İmal Edilmiştir.
Duvara Monte Edilmeye Uygun Model.
Elle Kontrol Edilebilen Yüz-Göz Duşu
Minimum 2 Bar Su Basıncı ile Çalışır.
Göz için 12l/dak Su Akışı Sağlar.
Acil Durum Göz Duşu ve Acil Durum İlk Yardım Duşu Şildiyle Birlikte.
Su Şebekesine Bağlanan Göz Duşları.
[CE-DIN 12899 UNI Standartlarına Uygun Üretilmiştir.]

ÜRÜN KODU 2013-2400 76

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Tof (İthal) Göz Yüz Duşu Duvar Tipi Yeşil "Galvaniz "



İthal Göz & Yüz Duşu Duvar Tipi.
Tek El Kontrollü.
Model No ; 1100/300
Renk Yeşil
Galvaniz Borulardan İmal Edilmiştir.
Duvara Monte Edilmeye Uygun Model.
Elle Kontrol Edilebilen Yüz-Göz Duşu
Minimum 2 Bar Su Basıncı ile Çalışır.
Göz için 12l/dak Su Akışı Sağlar.
Acil Durum Göz Duşu ve Acil Durum İlk Yardım Duşu Şildiyle Birlikte.
Su Şebekesine Bağlanan Göz Duşları.
[CE-DIN 12899 UNI Standartlarına Uygun Üretilmiştir.]

ÜRÜN KODU 2013-2400 77

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Tof (İthal) Göz Yüz Duşu Boy Tipi Kırmızı "Galvaniz "



İthal Göz & Yüz Duşu Boy Tipi.
Çift El Kontrollü.
Model No ; 1100/330
Renk Kırmızı
Galvaniz Borulardan İmal Edilmiştir.
Tabana Monte Edilmeye Uygun Model.
Elle Kontrol Edilebilen Yüz-Göz Duşu
Minimum 2 Bar Su Basıncı ile Çalışır.
Vücut için 30l/dak.
Göz için 12l/dak Su Akışı Sağlar.
Acil Durum Göz Duşu ve Acil Durum İlk Yardım Duşu Şildiyle Birlikte.
Su Şebekesine Bağlanan Göz Duşları.
[CE-DIN 12899 UNI Standartlarına Uygun Üretilmiştir.]

ÜRÜN KODU 2013-2400 78

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Tof (İthal) Göz Yüz Duşu Boy Tipi Yeşil "Galvaniz "



İthal Göz & Yüz Duşu Boy Tipi.
Çift El Kontrollü.
Model No ; 1100/330
Renk Yeşil
Galvaniz Borulardan İmal Edilmiştir.
Tabana Monte Edilmeye Uygun Model.
Elle Kontrol Edilebilen Yüz-Göz Duşu
Minimum 2 Bar Su Basıncı ile Çalışır.
Vücut için 30l/dak.
Göz için 12l/dak Su Akışı Sağlar.
Acil Durum Göz Duşu ve Acil Durum İlk Yardım Duşu Şildiyle Birlikte.
Su Şebekesine Bağlanan Göz Duşları.
[CE-DIN 12899 UNI Standartlarına Uygun Üretilmiştir.]

ÜRÜN KODU 2013-2400 79



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Tof (İthal) Vücut Göz Yüz Duşu Kombine Kırmızı "Galvaniz "

İthal Vücut & Göz & Yüz Duşu.
Ayrı Ayrı Tek El Kontrollü.

Model No ; 1100/370

Renk Kırmızı

Galvaniz Borulardan İmal Edilmiştir.

Tabana Monte Edilmeye Uygun Model.

Ayrı-Ayrı El İle Kontrol Edilebilen Vücut,Göz,Yüz Duşu.

Minumum 2 Bar Su Basıncı ile Çalışır.

Vücut İçin 30l/dak.

Göz için 12l/dak Su Akışı Sağlar.

Acil Durum Göz Duşu ve Acil Durum İlk Yardım Duşu Şildiyle Birlikte.

Su Şebekesine Bağlanan Göz Duşları.

[CE-DIN 12899 UNI Standartlarına Uygun Üretilmiştir.]

ÜRÜN KODU 2013-2400 80



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Tof (İthal) Vücut Göz Yüz Duşu Kombine Yeşil "Galvaniz "

İthal Vücut & Göz & Yüz Duşu.
Ayrı Ayrı Tek El Kontrollü.

Model No ; 1100/370

Renk Yeşil

Galvaniz Borulardan İmal Edilmiştir.

Tabana Monte Edilmeye Uygun Model.

Ayrı-Ayrı El İle Kontrol Edilebilen Vücut,Göz,Yüz Duşu.

Minumum 2 Bar Su Basıncı ile Çalışır.

Vücut İçin 30l/dak.

Göz için 12l/dak Su Akışı Sağlar.

Acil Durum Göz Duşu ve Acil Durum İlk Yardım Duşu Şildiyle Birlikte.

Su Şebekesine Bağlanan Göz Duşları.

[CE-DIN 12899 UNI Standartlarına Uygun Üretilmiştir.]

ÜRÜN KODU 2013-2400 81



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Tof (İthal) Vücut Göz Yüz Duşu Kombine Kırmızı "Galvaniz "

İthal Vücut & Göz & Yüz Duşu.
Çift El Kontrollü.

Model No ; 1100/380

Renk Kırmızı

Materyal Galvaniz Borulardan İmal Edilmiştir.

Tabana Monte Edilmeye Uygun Model. Çift El Çalıştırmalı.

El ve Ayakla Kontrol Edilebilen Pedallı Göz Duşu

Elle Kontrol Edilen Vücut Duşundan Oluşan Kombine Bir Sistemdir.

Minumum 2 Bar Su Basıncı ile Çalışır.

Vücut İçin 30l/dak.

Göz için 12l/dak Su Akışı Sağlar.

Acil Durum Göz Duşu ve Acil Durum İlk Yardım Duşu Şildiyle Birlikte.

Su Şebekesine Bağlanan Göz Duşları.

(CE,DIN 12899,UNI 9608 Standartlarına Uygun Üretilmiştir)

ÜRÜN KODU 2013-2400 82



ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Tof (İthal) Vücut Göz Yüz Duşu Kombine Yeşil "Galvaniz "

İthal Vücut & Göz & Yüz Duşu.
Çift El Kontrollü.

Model No ; 1100/380

Renk Yeşil

Materyal Galvaniz Borulardan İmal Edilmiştir.

Tabana Monte Edilmeye Uygun Model.

Çift El Çalıştırmalı.

El ve Ayakla Kontrol Edilebilen Pedallı Göz Duşu

Elle Kontrol Edilen Vücut Duşundan Oluşan Kombine Bir Sistemdir.

Minumum 2 Bar Su Basıncı ile Çalışır.

Vücut İçin 30l/dak.

Göz için 12l/dak Su Akışı Sağlar.

Acil Durum Göz Duşu ve Acil Durum İlk Yardım Duşu Şildiyle Birlikte.

Su Şebekesine Bağlanan Göz Duşları.

(CE,DIN 12899,UNI 9608 Standartlarına Uygun Üretilmiştir)

EYE WASH SHOWER
İTHAL ACİL GÖZ YÜZ DUŞLARI



İSGİM İŞ GÜVENLİĞİ İLK YARDIM
EKİPMANLARI ve MALZEMELERİ



SAYFA-19

ÜRÜN KODU 2013-2400 83

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Tof (İthal) Seyyar Göz Yüz Yıkama Duşu Yeşil "Metal Gövde"



Seyyar Taşınabilir Göz Yıkama Duşu

Seyyar Yıkama Nozullu

Model 1100-250 G

El Kontrollü

Ana Gövde Gri, Duş Kısmı Yeşil

Kullanım Alanları

Sabit Duş Sistemlerinin Kurulamayacağı Uzaklıktaki Çalışmalar Sırasında ve Muhtelif Tehlikelerin Olabileceği Yerlerde Kullanılmak Üzere

Tasarlanmıştır.

Tek Kişi Tarafından Rahatlıkla Taşınır.

ÜRÜN KODU 2013-2400 84

ÜRÜN ADI
ÖZELLİKLER

Tof (İthal) Seyyar Göz Yüz Yıkama Duşu Kırmızı "Metal Gövde"



Seyyar Taşınabilir Göz Yıkama Duşu

Seyyar Yıkama Nozullu

Model 1100-250 H

El Kontrollü

Ana Gövde Gri, Duş Kısmı Kırmızı

Kullanım Alanları

Sabit Duş Sistemlerinin Kurulamayacağı Uzaklıktaki Çalışmalar Sırasında ve Muhtelif Tehlikelerin Olabileceği Yerlerde Kullanılmak Üzere

Tasarlanmıştır.



İsgim İş Güvenliği & İlk Yardım Ekipman ve Malzemeleri
H.Rifatpaşa Mahallesi Perpa Ticaret Merkezi B Blok
Kat 6 No 728 Pk 34384
Okmeydanı - Şişli / İSTANBUL

Tel ; 0212 / 222 3042
Fax ; 0212 / 222 3043
www.isgim.com
www.isgimsafety.com

info@isgim.com
isgim@isgim.com